

標準コリメートレーザ




概要

- ・フォーカス調整ができる (3点ネジロック式)
- ・平行光特性が高い
- ・本体光出力調整トリマにより光出力調整可能 (光出力を完全にゼロにすることは出来ません)
- ・自動光出力制御(APC)回路内蔵
- ・レーザ光出射効率 約 60%
- ・焦点調整範囲 30mm〜コリメート

仕様

型 式	MLX-D12-640-10														
発振波長	639nm														
使用レンズ	ガラスレンズ														
光出力	約 7.0mW														
光形状	スポット光														
照射距離	50mm	100mm	コリメート												
スポット径	約 14 x 30 μ m	約 24 x 53 μ m	約 6 x 3mm												
電源電圧	4.5V~14.0V (DC)														
負荷電流	100mA 以下														
パルス制御	<p>レーザのパルス駆動を行う場合は、信号線(白線)に下記の矩形波を入力してください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>最小値</th> <th>最大値</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>“H” レベル</td> <td>3.0V</td> <td>VCC</td> <td>レーザ点灯</td> </tr> <tr> <td>“L” レベル</td> <td>0V</td> <td>0.4V</td> <td>レーザ消灯</td> </tr> </tbody> </table> <p>光出力の入力信号に対する立ち上がり遅れは 200 μs 以下、立下り遅れは 100 μs 以下です。</p>			項目	最小値	最大値		“H” レベル	3.0V	VCC	レーザ点灯	“L” レベル	0V	0.4V	レーザ消灯
項目	最小値	最大値													
“H” レベル	3.0V	VCC	レーザ点灯												
“L” レベル	0V	0.4V	レーザ消灯												
本体重量	11 g (ケーブル部分含まない)														
動作温度範囲	-10~45°C (結露しないこと)														

外形寸法図 (mm)・接続

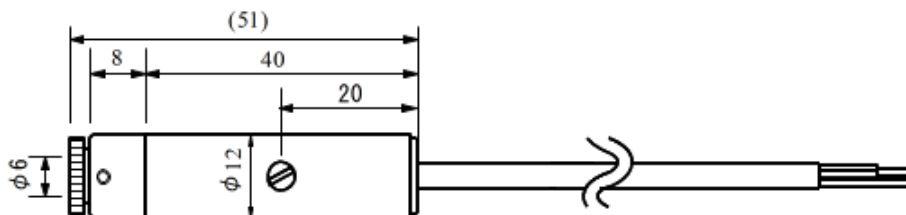

赤線 : +5V、シールド線 : GND、白線 : 信号線

株式会社 キコー技研

〒663-8105 兵庫県西宮市中島町 3-33

TEL 0798-64-4715 FAX 0798-65-1377

E-mail : laser@kikoh.co.jp

URL : <http://www.kikoh.co.jp>

型式	波長 (nm)	出力 (mW)	電流値 (mA)	Others
MLX-B13-375-20	375	12.0	160	
MLX-B13-405-20	405	12.0	120	
MLX-B13-405-175	405	90.0	230	
MLX-B13-445-50	445	30.0	230	
MLX-B13-450-80	450	48.0	130	
MLX-B13-473-20	473	12.0	160	
MLX-B13-488-50	488	30.0	160	
MLX-B13-515-10	515	6.0	100	
MLX-B13-520-50-GR	520	30.0	230	
MLX-B13-520-80-GR	520	48.0	300	
MLX-D13-635-5	635	3.0	30	
MLX-D13-640-10	640	6.0	60	
MLX-D13-640-40	640	24.0	100	
MLX-D13-640-60	640	36.0	120	
MLX-D13-640-80	640	48.0	160	
MLX-D13-650-5	650	3.0	30	
MLX-D13-660-40	660	24.0	100	
MLX-D13-660-120	660	72.0	160	
MLX-D13-670-10	670	6.0	50	
MLX-D13-690-30	690	8.0	85	
MLX-D13-785-100	785	42.0	130	
MLX-D13-830-50	830	30.0	70	
MLX-D13-850-50	850	30.0	70	

- ・他のモデルの仕様に関しては、別途お問合せください。
- ・本資料に掲載されている製品の仕様等は製品改良のため予告なく変更することがあります。